

Tag, 25°:
 Eternitbølgeplader B6, sortblå
 T1 mærkede lægter, 38x73 mm
 Fabriksfremstillede TS-mærkede spær type W
 Ved tagfod og kip lægges asfaltimpregneret skumbølgeklodser
 Spær fastgøres til rem med 2 stk. BMF beslag, MIDI 130 med 6+3+3
 kamsøm 40/40 pr. beslag.

Der udføres vindkryds af BMF-vindtrækbånd 40x2 mm fastgjort med 11
 kamsøm 40/40 i top og bund samt 2 stk. i øvrige spær.


NOTE.

Ubenævnte mål er i mm.

LOFT:
 250 mm mineraluld, kl. 39
 Dampspærre
 Spredt forskalling
 25 mm træbeton, fin, indfarvet m. affasede kanter

YDERVÆGGE:
 Bærende træskeløvæg af konstruktionstræ, K18/24, 45x120 mm stolpeafstand
 600 mm opføres på fugtspærre, som PF 2000.
 Udvendigt opsættes vindtæt asfaltpap og klinkebeklædning af lærketræ 25x150 mm,
 der opsættes vandret med overlæg på 25x50 mm afstandslistes pr. 600 mm.
 Indvendigt opsættes dampspærre, spredt forskalling og 25 mm træbeton.
 Træskellet isoleres med 100 mm mineraluld.

BÆNKE:
 Bænke udføres med 4 stk. 34x145 mm vandrette planker monteret med 15 mm afstand.
 Bærestykker og ben udføres i 34x95 mm. Samling sker med forniklede messingskruser.

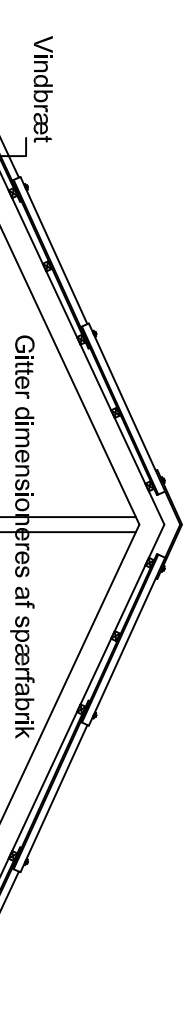

Udadgående port:
 34 x 120 mm ramme
 Beklædes udv. med 12 mm vandfast krydsfiner med spor
 Fyldninger isoleres med 25 mm polystyren, som Sundolitt
 Den nederste del af porten forsynes med nedfældelig
 klap med lodrette spor for indføring af skivetræk.

Porte forsynes med 2 stk. vindueshasper - én i top og én i bund
 af ramme.

1 stk. stormkrog for fastholdelse af port i åben tilstand.
 2 stk. dørhængsler.
 Hasper og stormkrog skal være af gennemskydelige materialer
 som letmetal eller plastik.

Fundament:
 2 stk. letklinkelocke 290x190x490 mm
 beton med fck = 16 MPa
 fundament armeres i top og bund
 med 3 Y 12

Der udføres svindfuger for hver 40 m². Længste side max. 1,5 x
 korte side.

Lodret forankring af tag:
 25x2 mm hulbåndsanke indstøbt
 min. 250 mm i fundament
 Placeres i alle hjørner og
 for hver tredje spær

Standardtegning

REV. RETTELSE. INT.: GODKENDT


Sag:

Skydebaneforeningen Danmark

Emne:

50 m salonskydebane - snit A-A

Int.:	Godkendt:	Dato:	Mål:	Journal nr.:	Fl.:	Rev.:
SB		26.01.2015	1:50	747		



Skydebaneforeningen Danmark
 Vingsledvej 27 - 7182 Bredsten
 Telefon 76 65 67 25 - info@skydebaneforeningen.dk