

Kongsberg Target Systems MpX97 menu fra version 118

MENU 1	Ny Serie	Zoom	Næste 10 skud
	OK	Anvis	Enkelt
			Serie
	Prøveskud	Ja	
		Nej	
	Stilling	Stå	
		Knæ	
		Lig	
		Basis	
	Skivelys	FRA	
		Duel	
		Standard 150s	
		Standard 20s	
		Standard 10s	
		Hurtig 10s	
		Hurtig 8s	
		Hurtig 6s	
		Silhuet 8s	
		Silhuet 6s	
		Silhuet 4s	
		Egendef.	

Skud vises fortløbende

Skud vises efter endt serie.
Menu ændres til 3 x Anvis

Viser trekant i øverste højre hjørne.

Bruges ved anlæg med skivehejs.

Standard på alle riffelbaner.

Gælder alle tider:

Lys tænder 60 sek. efter tryk på OK for ny serie.

Bruger rød/grøn/antalskud/antal sekv fra menu 3.


Kongsberg Target Systems MpX97 menu fra version 118

MENU 2	Anvis Serie	Udskriv Serie	Gem Serie
	Afbryd	Sidste Serie	

MENU 3	Opsætning		Log ud
---------------	-----------	--	--------

Info Navn	+	-	Viser navn fra smartkort på monitor
↓			
Info MOA			Moa (Minute Of Angle) bruges til at måle nøjagtighed/spredning. Det er vigtigt at Afstand er indstillet.
↓			
Info H+B			Højde og bredde spredning (mm)
↓			
Info S-10			10 skuds delsum. Op til 6 visninger. 4 hvis der bruges decimaler.
↓			
Info X+Y			X og Y koordinat på sidste skud (mm).
↓			
Info S-S			Center til center spredning. Afstanden mellem de 2 skud som er længst fra hinanden (mm)
Vis træf Fast	+	-	Stor markering af skud på monitor. Bruges på langdistance.
↓			
Vis træf Tolk			Lille markering af skud på monitor. Bruges på kortdistance.
↓			
Vis træf Kryds			Skud vises i Tolk størrelse. Tidligere skud markeres som kryds.
Sk. Info Retning	+	-	Viser skuddets placering i forhold til center. Bruges på riffel.
↓			
Sk. Info Tid			Viser tiden på skuddet. Bruges på pistol.
Rød tid 1 s	+	-	Eget skydeprogram til pistol: Definerer rød tid.
Grøn tid 1 s	+	-	Eget skydeprogram til pistol: Definerer grøn tid.
Antal skud 1	+	-	Eget skydeprogram til pistol: Antal skud i sekvens.

Kongsberg Target Systems MpX97 menu fra version 118

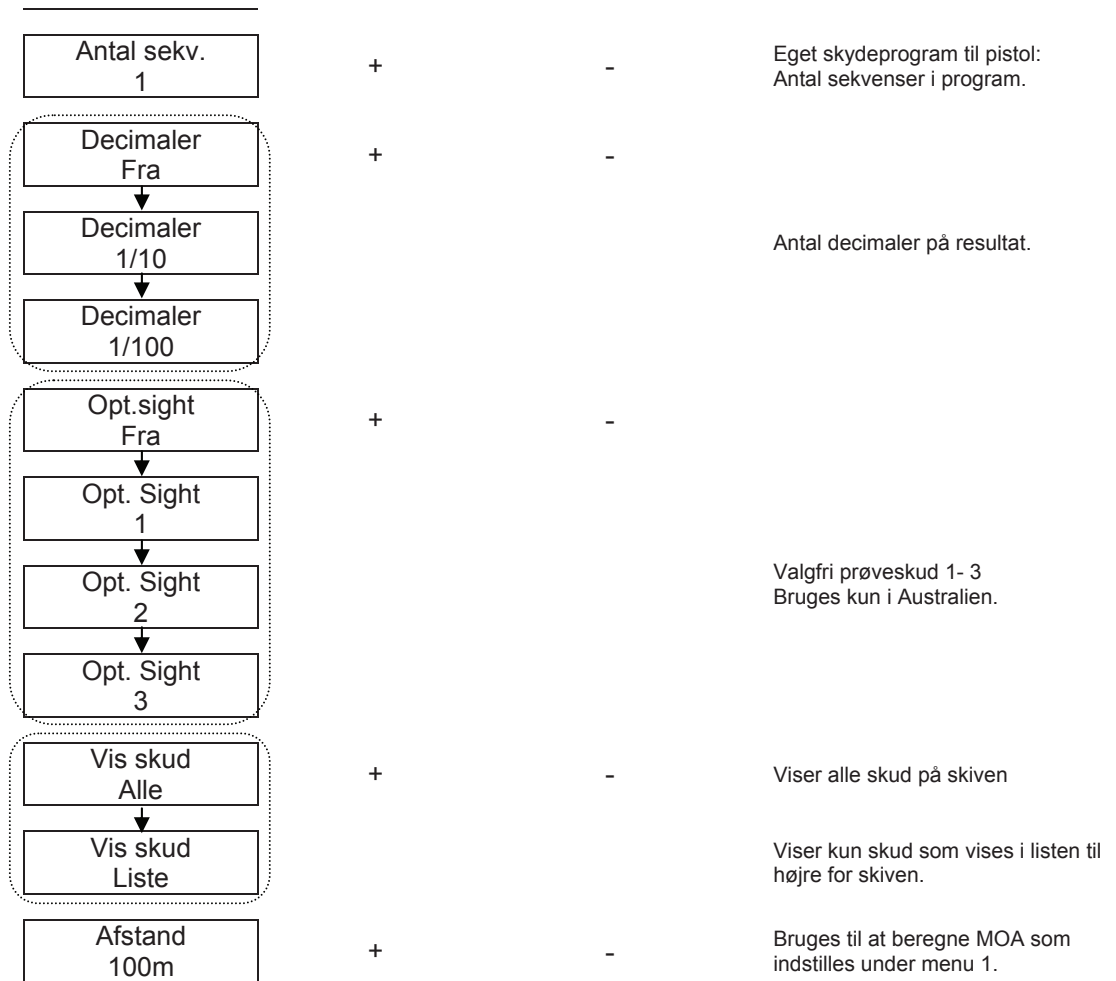

Ændre Skivetype				Log ind
------------------------	--	--	--	---------