

Facader

NOTE:


Ubenevnte mål er mm.

SIGNATUR:

--- Vindkryds i facader, BMF-vindtrækbånd 40x2,0 mm fastgjort med båndtilslutninger G60/F40 med 2x6 40x4,0 kamsøm over top- og bundrem.

--- Vindkryds i tagfod, udføres af 60x2,0 BMF-vindtrækbånd fastgjort i ender med 16 stk. 40x4,0 kamsøm, 6 stk. i øvrige spær.

Standardtegning

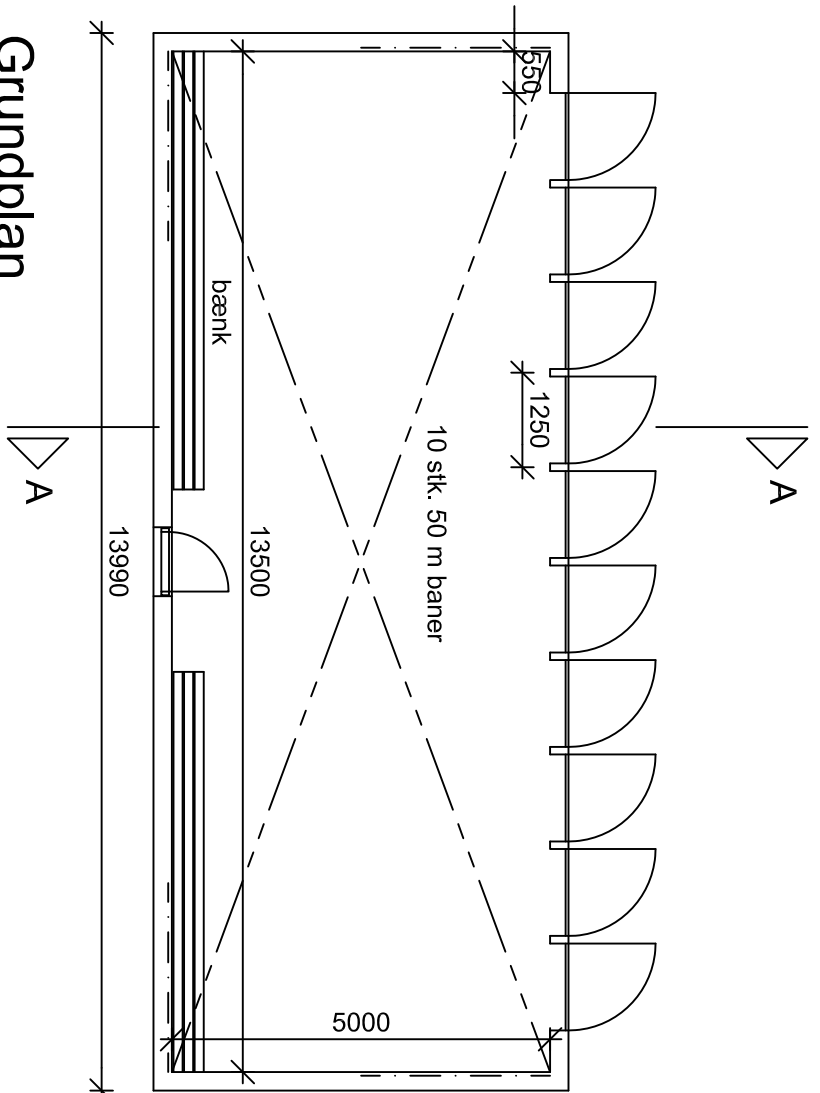

Grundplan

REV.	RETTELSE	INIT.	GODKENDT
Sag:			
Emne:			
50 m salonskydebane, skydehus med 10 stp. - grundplan og facader			
Init.:	Godkendt:	Dato:	Mål:
SB		26.01.2015	1:100
			Journal nr.:
			747
			Fig. nr.:
			Rev.: